

四柱举升机
HF9000
HF9000A
HF9000L
HF9000AL



产品特点

- 1 集检查、维修、四轮定位功能为一体，外形美观；
- 2 液压油缸驱动，钢丝绳传动，工作环境安静；
- 3 机械安全锁，可任意锁定在需要的高度进行作业，安全可靠；
- 4 桥板在锁定位置可以调整，满足精确的四轮定位需要；
- 5 设置钢丝绳防断安全锁，更安全；
- 6 四轮定位之用，含一套侧滑板和一套二次举升台；
- 7 液压系统设置节流阀，避免了万一油管爆裂时产生的危险。

HF9000AL
产品细节

技术参数

型号	HF9000/HF9000A	HF9000L/HF9000AL
额定负载	4086 kg	4086 kg
净举升高度	1825 mm	1825 mm
总长(带斜坡)	5337 mm	5850 mm
总长(不带斜坡)	4730 mm	5241 mm
斜坡长度	772 mm	772 mm
总宽(带电机)	3628 mm	3628 mm
总宽(不带电机)	3220 mm	3220 mm
跑道宽度	508 mm	508 mm
跑道长度	4500 mm	5011 mm
跑道高度(含四轮定位组件)	127 mm / 175 mm	127 mm / 175 mm
跑道内间距	1000 mm	1000 mm
两跑道外侧宽度	2016 mm	2016 mm
立柱内侧宽度	2916 mm	2916 mm
立柱内侧长度	4190 mm	4701 mm
通过宽度	2530 mm	2530 mm
立柱高度	2220 mm	2220 mm
电机功率	2.2 kW	2.2 kW
电源	三相 380V,50 Hz	三相 380V,50 Hz
二次举升台	- / RJ45	- / RJ45AP
额定负载	- / 2050 kg	- / 2050 kg
举升高度	- / 330 mm	- / 330 mm



01 桥板在锁定位置可以调整，满足精确的四轮定位需要。



02 四轮定位之用，含一套侧滑板和一套二次举升台。




03 设置钢丝绳防断安全锁，更安全。



04 机械安全锁，可任意锁定在需要的高度进行作业，安全可靠。



05 液压系统设置节流阀，避免了万一油管爆裂时产生的危险。

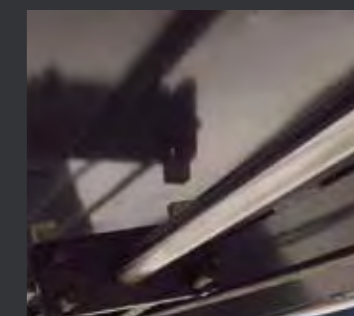

06 液压油缸驱动，钢丝绳传动，工作环境安静。