



重要：举升机标配胶管(L1+L2)最长1800，超出长度需要额外订购加长胶管

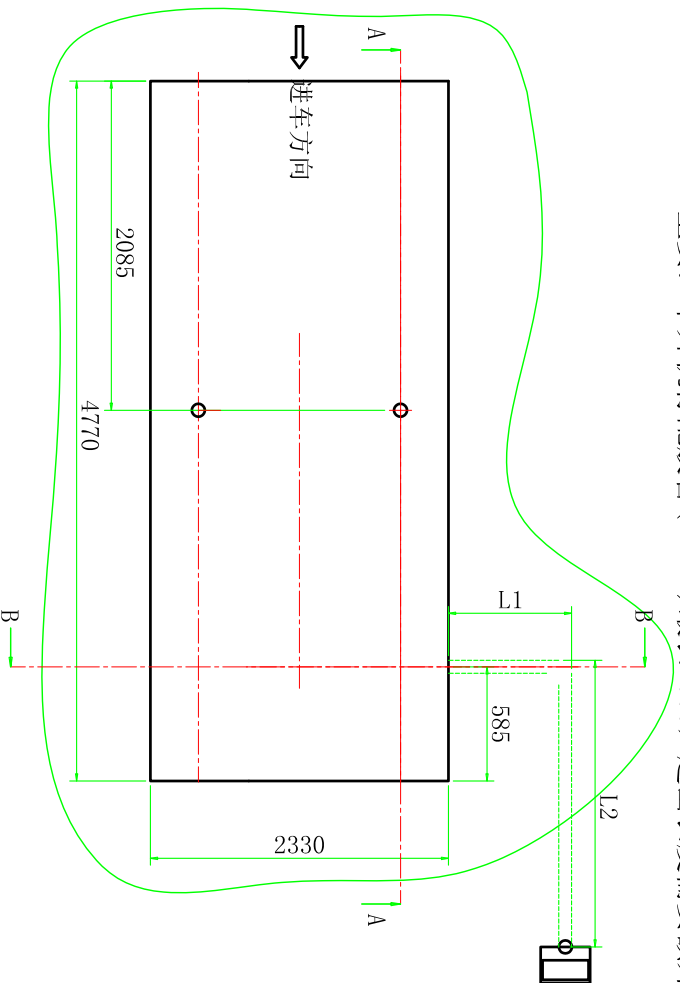

- 1-举升机基坑排水地漏，直径尺寸及材质由施工方自行决定。
- 2-基坑边沿需要做50mmX50mmX4mm不锈钢角铁护边。
- 3-举升机基坑到控制箱PVC管路，直径150mm，最大长度小于（1.8）米。
- 4-举升机控制箱位置，该位置详见设备安装位置图，并需要电源 3X380V+N+PE, 50HZ, 4 KW, 需要 6 - 8 bar 压缩空气。
- 5-地基混凝土强度C25，地坑水平误差不大于5mm。

注：
1-图纸中所有尺寸为完工尺寸，单位mm。
2-基坑内部需要粘贴（*）指定地砖。
3-举升机上方净高度不小于（4.5）米。

标题 (TITLE)	更改文件号 (REV. NO.)	设计 (DESIGN)	审核 (CHECK)	工艺 (PROCESS)	批准 (APPROVED)	日期 (DATE)	数量 (QTY)	重量 (WEIGHT)	比例 (SCALE)	共 (TOTAL)	页 (ALL NO)	第 (SHEET NO)	ML 50NA-46 (配二次举升小车RJY26) 地基 (板长4.6米)	ML 50-46	Rotary Lift
设计 (DESIGN)	审核 (CHECK)	批准 (APPROVED)	日期 (DATE)	数量 (QTY)	重量 (WEIGHT)	比例 (SCALE)	共 (TOTAL)	页 (ALL NO)	第 (SHEET NO)						