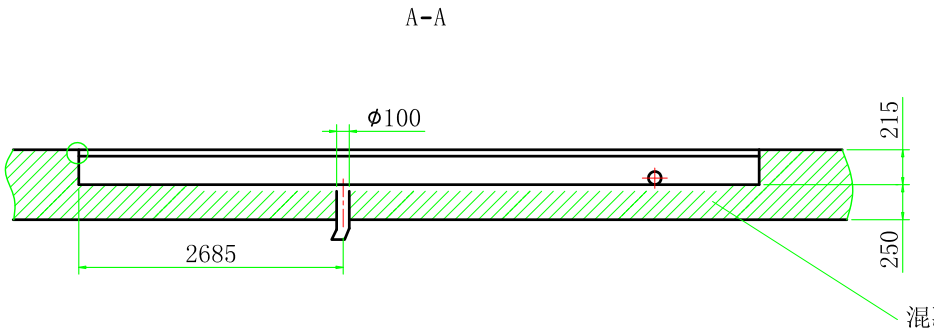

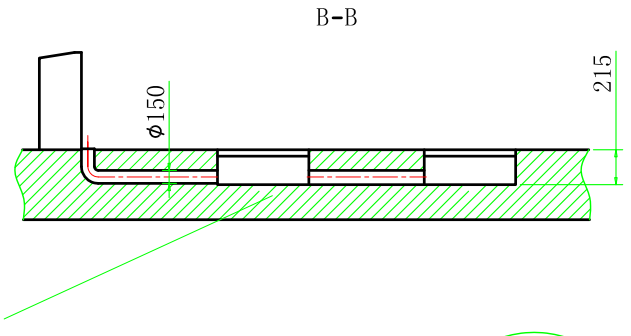

混凝土强度C25



重要：控制柜与跑板间距离尺寸（L1+L2）最远1800mm。
超出此尺寸需要额外订购加长油管。

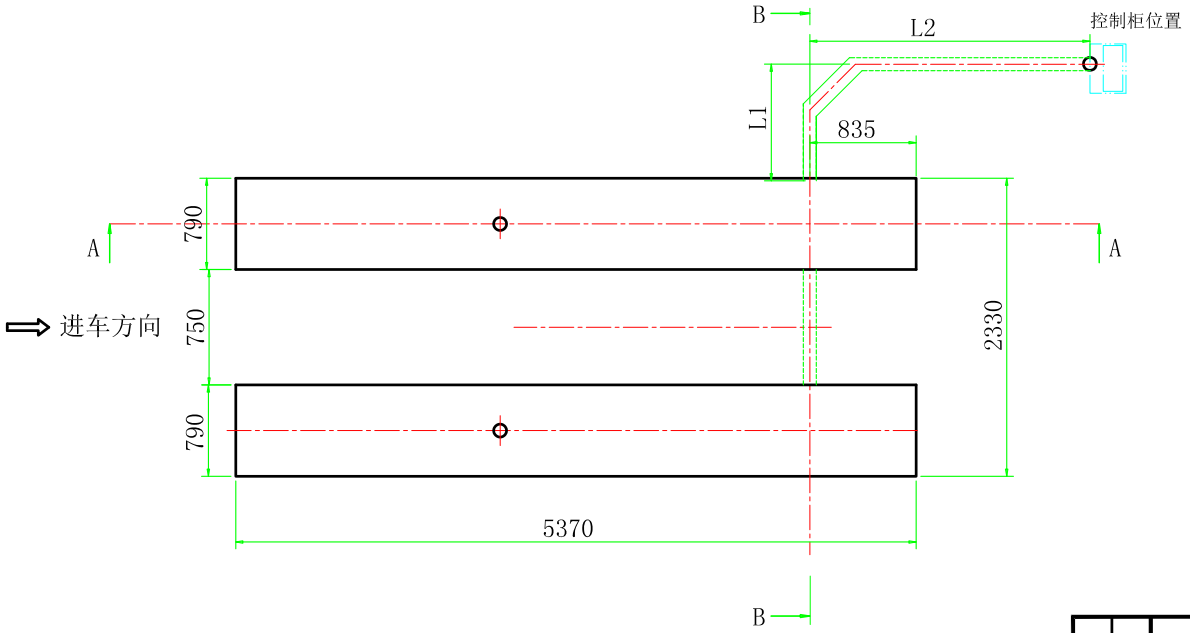

注：
1-图纸中所有尺寸为完工尺寸，单位mm。
2-基坑内部需要粘贴（ * ）指定地砖。
3-举升机上方净高度不小于（ 4.5 ）米。

1-举升机基坑排水地漏，直径尺寸及材质由施工方自行决定。
2-基坑边沿需要做50mmX50mmX4mm不锈钢角铁护边。
3-举升机基坑到控制箱PVC管路，直径150mm，最大长度小于（1.8）米。
4-举升机控制箱位置，该位置详见设备安装位置图，并需要电源
3X380V+N+PE,50HZ, 5.5 KW,需要 6 - 8 bar压缩空气。
5-地基混凝土强度C25，地坑水平误差不大于5mm。

标记 (REV)	处数 (QTY)	更改文件号 (CO. NUM)	签 字 (BY)	日 期 (DATE)	ML50-52预检大剪地基				ML50-52
设 计 (DESIGN)		标准化 (STANDARD)			图样标记 (*)	数量 (*)	重量 (*)	比例 (*)	
校 对 (*)		审 定 (*)							
审 核 (*)									Rotary Lift
工 艺 (*)		日 期 (*)			共 页(ALL NO)		第 页(SHEET NO)		