



重要：举升机标配胶管(L1+L2)最长1800，超出长度需要额外订购加长胶管

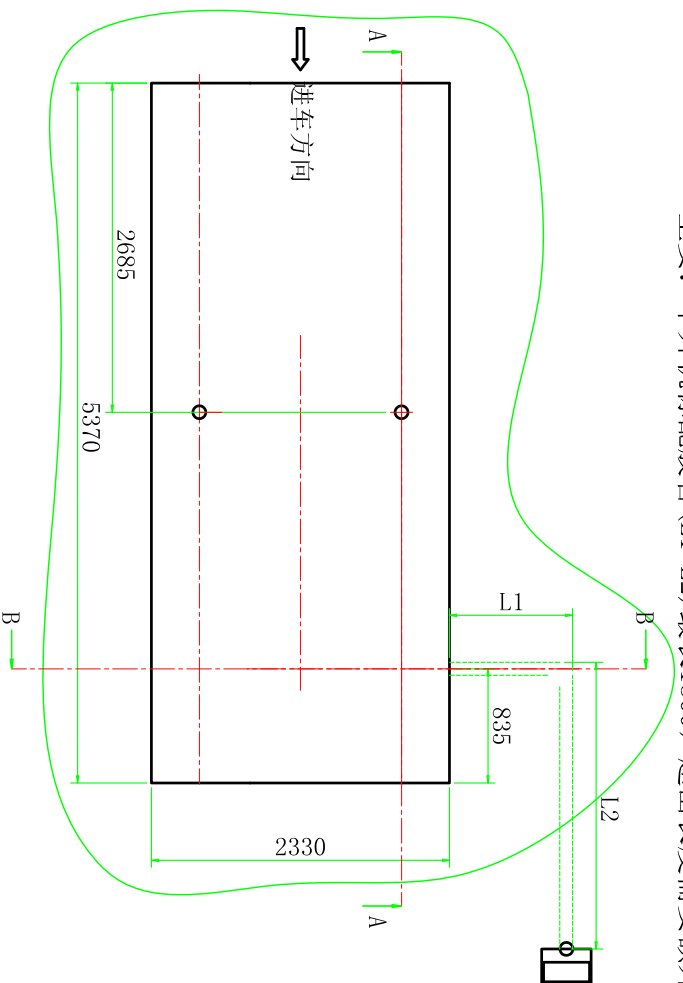

- 1-举升机基坑排水地漏，直径尺寸及材质由施工方自行决定。
- 2-基坑边沿需要做50mmX50mmX4mm不锈钢角铁护边。
- 3-举升机基坑到控制箱PVC管路，直径150mm，最大长度小于（1.8）米。
- 4-举升机控制箱位置，该位置详见设备安装位置图，并需要电源 3X380V+N+PE, 50HZ, 4 KW, 需要 6 - 8 bar 压缩空气。
- 5-地基混凝土强度C25，地坑水平误差不大于5mm。

注：
 1-图纸中所有尺寸为完工尺寸，单位mm。
 2-基坑内部需要粘贴（*）指定地砖。
 3-举升机上方净高度不小于（4.5）米。

ML50NA-52四轮定位大剪 (配二次举升小车RJX26) 地基(板长5.2米)		ML50-52	
图样标记	数量	重量	比例
设计	(*)	(*)	(*)
校对	(*)	(*)	(*)
审核	(*)	(*)	(*)
工艺	(*)	(*)	(*)
标记	更改文件号	签字	日期
REVISION	(*)	(*)	(*)
设计	(*)	(*)	(*)
校对	(*)	(*)	(*)
审核	(*)	(*)	(*)
工艺	(*)	(*)	(*)
共	页	第	页
(*)	(*)	(*)	(*)
Rotary Lift			