

# 大剪举升机 FMS40 (预检大剪) FMS40AL (子母式四轮定位大剪)



展示机型: FMS40AL

## 产品特点 Features

- FM40和FM40AL的更新版本;
- 平台之间无机械连接, 增大了工作空间;
- 采用电子液压控制系统, 安全可靠;
- 气动双齿自锁确保安全;
- 设置了高位油缸保护系统和低位保护系统, 都采用行程开关进行反馈控制;
- FMS40为预检大剪;
- FMS40AL配有侧滑板组件和二次举升平台, 便于四轮定位、轮胎拆卸和底盘检修。



展示机型: FMS40

## 产品细节

**01** 台面可以完全降入地坑, 使得台面与地面相平。



**03** FMS40AL侧滑板组件可用于四轮定位。




**05** 配气动安全锁止装置, 保证了精确的车轴测量和使用安全。



## Descriptions

**02** FMS40AL活动块可调节, 使转盘适合不同轴距的车辆。

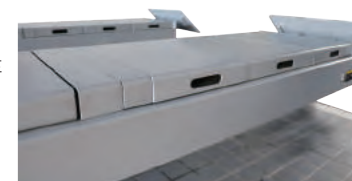

**04** FMS40AL二次举升平台, 便于轮胎拆卸和底盘检修。



**06** 控制面板易于操作。



## 技术参数 Specifications

型号	FMS40	FMS40AL
举升重量	4000 kg	4000 kg
一次举升高度	1850 mm	1850 mm
二次举升重量	-	3000 kg
二次举升高度	-	450 mm
最低高度	330 mm	330 mm
总长	5280 mm	5280 mm
总宽(最大)	2150 mm	2040 mm
平台长度	4800 mm	4800 mm
平台宽度	654 mm	610 mm
二次举升平台长度	-	1545~1945 mm
电机功率	2.2 kW	2.2 kW
电源电压	380V/50Hz	380V/50Hz
气源压力	6~8 Bar	6~8 Bar