


4m*7m工位

电源：3P, 380V, 3KW, 电源线不小于 2.5mm^2 ，可从顶部架空或地下预埋管送达。如果是顶部送达，预留电线长度至地面50cm。如果是预埋管送达，预留电线长度4m。未标长度单位为mm。

电源供给点

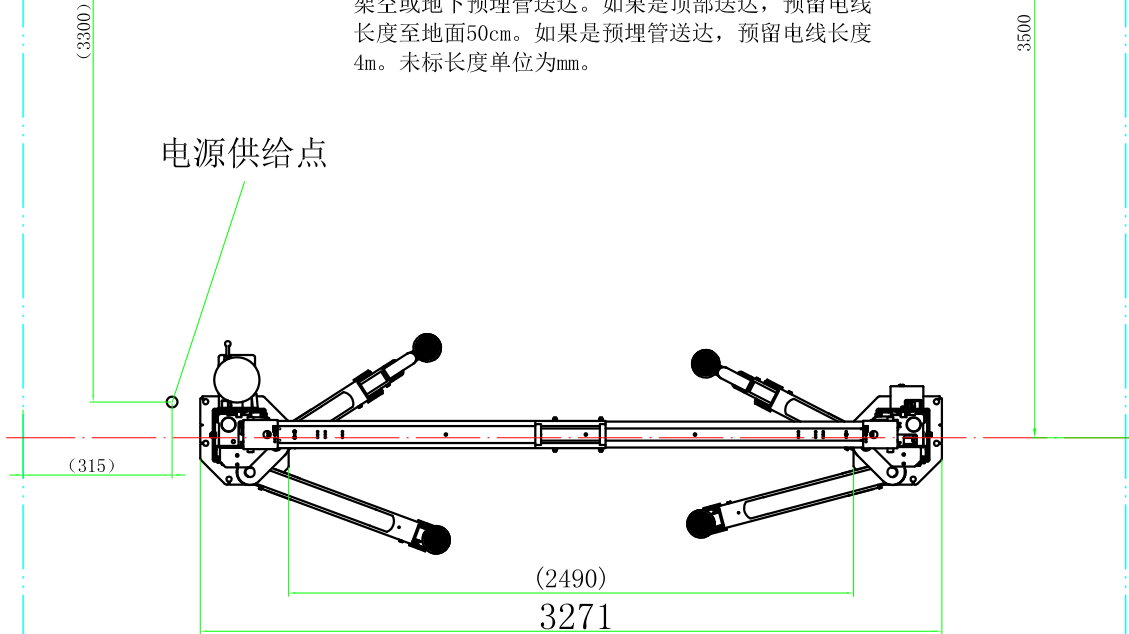

↑
进车方向

混凝土地基：
整个工位基础混凝土强度达到C25 ($2.1\text{KG}/\text{MM}^2$) 以上，厚度不小于200mm。

Rotary Lift

HTP35E