


4m*7m工位

电源：3P, 380V, 3KW, 电源线不小于2.5mm²，可从顶部架空或地下预埋管送达。如果是顶部送达，预留电线长度至地面50cm。如果是预埋管送达，预留电线长度4m。未标长度单位为mm。

电源供给点

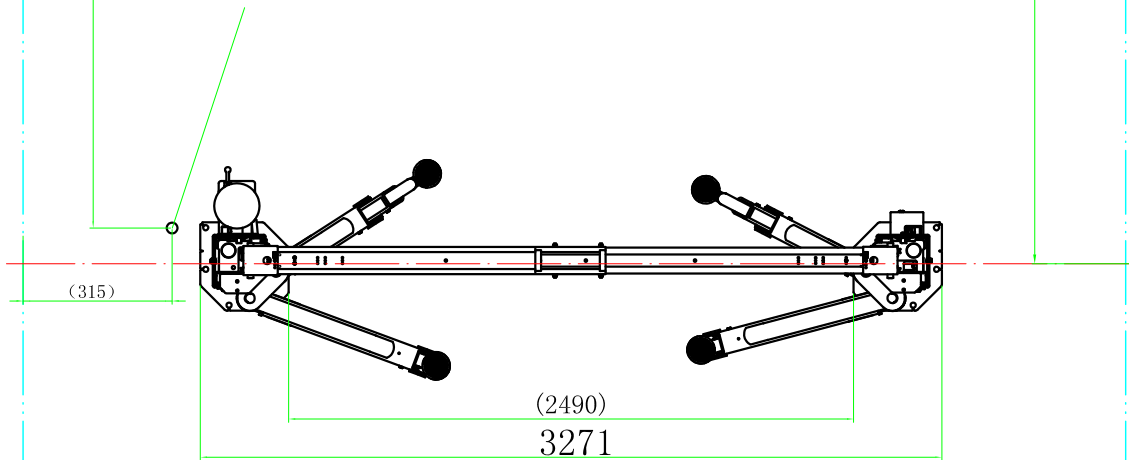

进车方向
↑

混凝土地基：

整个工位基础混凝土强度达到C25 (2.1KG/MM²) 以上, 厚度不小于200mm。

Rotary Lift

SPOA35TM